














Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E25 A		475	265	10	31.7	2.28	33	73	39	86	0.26
E25 W		475	220	10	19.1	17.7	32	71	38	84	0.24



24h Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp. °C	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	21	23	24	25
50°	46	51	53	55
21°	17	19	20	21
70°	37	42	44	46
32°	13	14	15	16
90°	29	31	33	35
38°	11	12	12	13
100°	24	26	26	29


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp.Aria Air Temp. °C	Temp.Acqua Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	19	20	22	23
50°	42	44	49	51
21°	17	18	19	20
70°	38	40	42	44
32°	16	18	18	19
90°	34	39	41	43
38°	17	17	17	18
100°	34	37	37	40

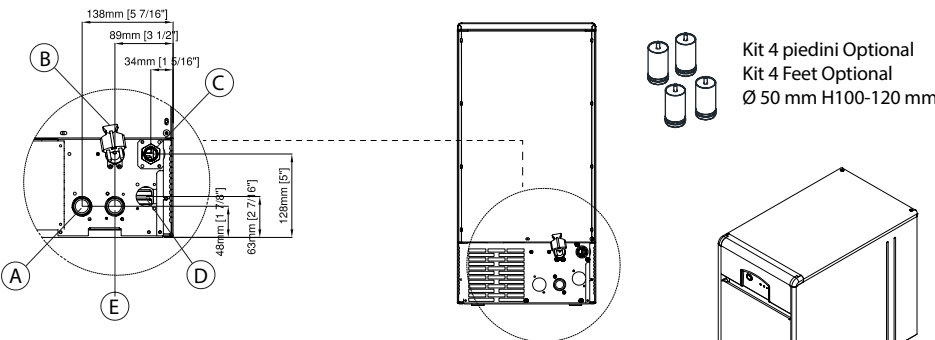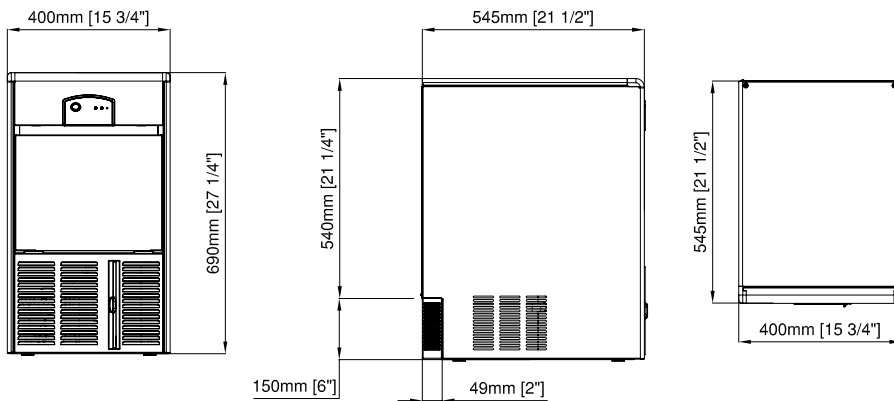

- (A)** OPTIONAL: Entrata acqua per macchine condensate ad acqua - 3/4" gas
OPTIONAL: Water cooled units inlet - 3/4" gas
- (B)** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C)** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm
- (D)** Uscita acqua per macchine condensate ad acqua - Ø 20 mm
Water cooled units Outlet - Ø 20 mm
- (E)** Attacco entrata acqua - 3/4" gas
Water inlet connection - 3/4" gas

Kit 4 piedini Optional
Kit 4 Feet Optional
Ø 50 mm H100-120 mm



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi
Red: Alarm State
Verde: Stato Macchina
Green: Machine state



CAPACITÀ DEPOSITO - BIN CAPACITY


10 Kg - 22 lbs
588 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS


LxPxH (mm)
400 x 545 x 690

WxDxH (inch)
15 3/4" x 21 7/16" x 27 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE







15
PZ/CICLO
PCS/CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

E25 230V/1N/50Hz Self contain - Paddle System